

Zwillingsleitungen - PVC / Loudspeaker cables - PVC



Lautsprecherleitungen / Loudspeaker cables LIYZ

Leiter:	Cu Litze - blank	Conductor:	stranded copper wire - bare
Isolation:	PVC	Insulation:	PVC
Temperaturbereich in Ruhe:	-30 bis + 70 °C	Temperature range static:	-30 to + 70 °C
in Bewegung:	- 5 bis + 70°C	dynamic:	- 5 to + 70°C
Markierung:	<u>einfarbig:</u> eine Ader glatt / eine Ader gerillt <u>zweifarb:</u> einer Ader mit seitlichem Farbstrich	Marking:	<u>solid-colour:</u> 1 conductor with tracer core <u>multi-colour:</u> 1 conductor with colour printing


Aderzahl x Querschnitt Conductors x Cross Area mm ²	Leiterraufbau Stranding mm	Äußere Abmessung Outer Dimension D x A mm	Cu-Zahl Copper Weight kg/km	Gesamtgewicht Total Weight kg/km	elkab Artikelnummer Part number
2 x 0,14	18 x 0,10	1,30 x 2,60	2,8	6,2	309314002*
2 x 0,25	14 x 0,15	1,70 x 3,40	4,8	11,4	309325002*
2 x 0,38	12 x 0,20	2,10 x 4,20	7,2	16,8	309338002*
2 x 0,50	16 x 0,20	2,10 x 4,20	9,6	19,2	309350002*
2 x 0,75	24 x 0,20	2,30 x 4,80	14,4	25,4	309375002*
2 x 1,00	32 x 0,20	2,50 x 5,10	19,2	31,4	309210002*
2 x 1,50	30 x 0,25	2,60 x 5,40	28,8	40,9	309215002*
2 x 2,50	50 x 0,25	3,50 x 7,40	48,0	69,5	309225002*

Hinweis: Lieferbar auch in Kupfer verzinkt oder hochflexibel
Andere Abmessungen auf Anfrage

Notice: Available in tin-plated copper (TPCW) or highflexible
Other dimensions on request

Seitlicher Farbstrich bei 2-farbigen Leitungen

Colourprinting for multicolour cable

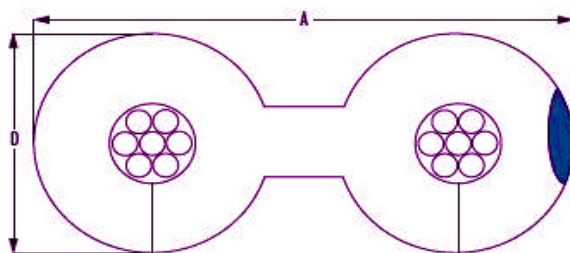

Die Farbnummern entnehmen sie bitte unserer
Tabelle für Farbcodes

The colour codes can be found on our
list of colour codes

Lieferform: Ringe, Leihspulen oder Leihtrommeln

Packaging: coils, spools or drums